Ongelijkzijdig L-profiel (koudgewalst)

6m

Afmetingen en toleranties: EN 10162:2003

Profiel (HxBxT)	Voorraad (blank)	Handelsgewicht (kg/m)	Dimensies				
			H	B	T	R1	R2
30x20x2		0,75	30	20	2	2,0	4,0
40x20x2		0,91	40	20	2	2,0	4,0
40x20x3		1,35	40	20	3	3,0	6,0
40x25x3	✓	1,44	40	25	3	3,0	6,0
40x30x3		1,56	40	30	3	3,0	6,0
50x25x3		1,68	50	25	3	3,0	6,0
50x30x3	✓	1,80	50	30	3	3,0	6,0
60x30x3	✓	2,04	60	30	3	3,0	6,0
60x40x3		2,28	60	40	3	3,0	6,0
60x40x4		2,99	60	40	4	4,0	8,0
80x40x3		2,82	80	40	3	3,0	6,0
100x30x3		3,00	100	30	3	3,0	6,0
100x50x3	✓	3,48	100	50	3	3,0	6,0
100x50x4		4,59	100	50	4	4,0	8,0
100x50x5		5,67	100	50	5	5,0	10,0

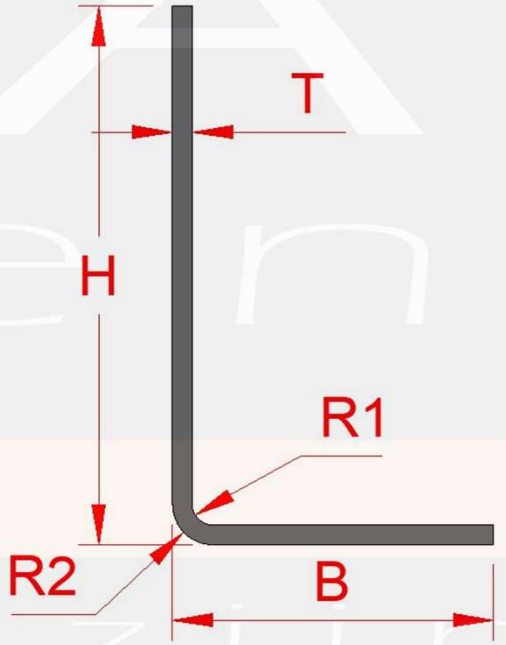

✓ is op voorraad in staalsoort S235, andere profielen zijn verkrijgbaar op bestelling

META leuven ijzermagazijn

Metaleuven ijzermagazijn
Aarschotsesteenweg 106
B-3012 Wilsele
info@ijzermagazijn.be

Openingstijden:

Maandag tot donderdag

8:00 tot 12:00 - 12:30 tot 16:30

Vrijdag

8:00 tot 12:00 - 12:30 tot 14:30