


## IPE Balk

Toleranties: EN 10034: 1993

De afmetingen in deze tabel zijn gebaseerd op de vroegere norm EU 19-57.

Profiel	Voorraad (rode menie)	Voorraad (blank)	Handelsgewicht (kg/m)	Dimensies				
				H	B	Tw	Tf	R
IPE80	✓		6,11	80	46	3,8	5,2	5
IPE100	✓		8,26	100	55	4,1	5,7	7
IPE120	✓		10,57	120	64	4,4	6,3	7
IPE140	✓		13,15	140	73	4,7	6,9	7
IPE160	✓		16,07	160	82	5,0	7,4	9
IPE180	✓		19,16	180	91	5,3	8,0	9
IPE200	✓		22,79	200	100	5,6	8,5	12
IPE220	✓		26,70	220	110	5,9	9,2	12
IPE240	✓		31,29	240	120	6,2	9,8	15
IPE270	✓		36,76	270	135	6,6	10,2	15
IPE300	✓		43,05	300	150	7,1	10,7	15
IPE330			50,08	330	160	7,5	11,5	18
IPE360			58,18	360	170	8,0	12,7	18
IPE400			67,57	400	180	8,6	13,5	21
IPE450			79,06	450	190	9,4	14,6	21
IPE500			92,42	500	200	10,2	16,0	21
IPE550			107,53	550	210	11,1	17,2	24
IPE600			124,79	600	220	12,0	19,0	24

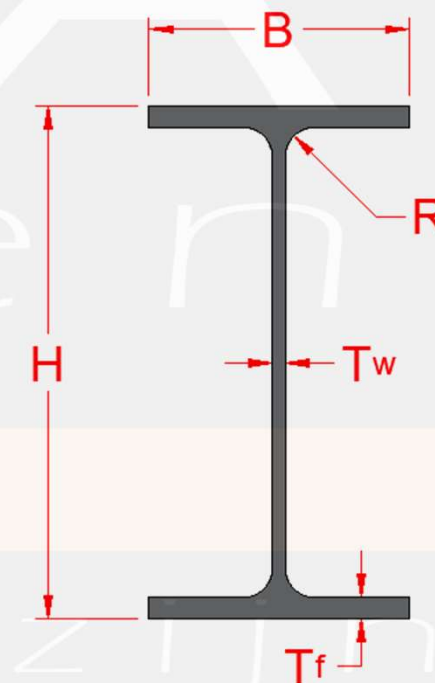

✓ is op voorraad in staalsoort S235, andere profielen zijn verkrijgbaar op bestelling



Metaleuven ijzermagazijn

Aarschotsesteenweg 106

B-3012 Wilsele

[ijzermagazijn@metaleuven.be](mailto:ijzermagazijn@metaleuven.be)

### Openingstijden:

Maandag tot donderdag

8:00 tot 12:00 - 12:30 tot 16:30

Vrijdag

8:00 tot 12:00 - 12:30 tot 14:30