


U-profielen (warmgewalst)

6m

Toleranties en afmetingen: EN 10279: 2000

| Profiel (HxB) | Voorraad (blank) | Handelsgewicht (kg/m) | Dimensies | | | | | |
|---------------|------------------|-----------------------|-----------|----|-----|-----|-----|-----|
| | | | H | B | Tw | Tf | R1 | R2 |
| 30x15 | | 1,77 | 30 | 15 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 2,0 |
| 30 | | 4,35 | 30 | 33 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 3,5 |
| 40x20 | | 2,93 | 40 | 20 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 2,5 |
| 40 | | 4,97 | 40 | 35 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 3,5 |
| 50x25 | | 3,94 | 50 | 25 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 3,0 |
| 50 | | 5,70 | 50 | 38 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 3,5 |
| 60x30 | | 5,17 | 60 | 30 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 3,0 |
| 65 | | 7,22 | 65 | 42 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 4,0 |
| 70 | | 6,90 | 70 | 40 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 3,0 |

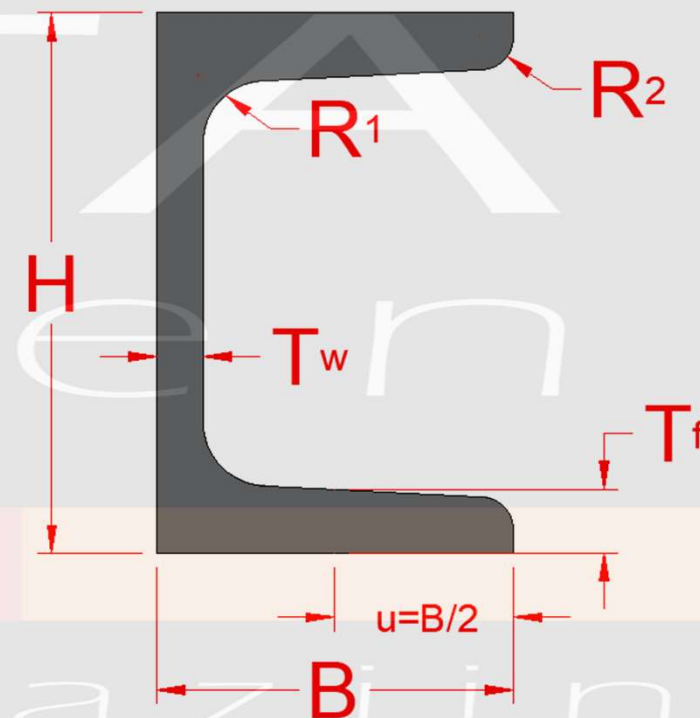

✓ is op voorraad in staalsoort S235, andere profielen zijn verkrijgbaar op bestelling



Metaleuven ijzermagazijn

Aarschotsesteenweg 106

B-3012 Wilsele

ijzermagazijn@metaleuven.be

Openingstijden:

Maandag tot donderdag

8:00 tot 12:00 - 12:30 tot 16:30

Vrijdag

8:00 tot 12:00 - 12:30 tot 14:30

