


## Gelaste ronde constructiebuizen ISO II

Warmgevormd S195T: toleranties en afmetingen: EN 10255-L2

Koudgevormd S235JRH: toleranties en afmetingen: EN 10219-2:2006

Profiel (")	Voorraad (blank)	Handelsgewicht (kg/m)	Dimensies	
			D	T
1/2	✓	0,97	21,3	2,00
3/4	✓	1,45	26,9	2,35
1	✓	2,07	33,7	2,65
1 1/4	✓	2,65	42,4	2,65
1 1/2	✓	3,31	48,3	2,90
2	✓	4,18	60,3	2,90
2 1/2		5,95	76,1	3,25
3		7,00	88,9	3,25
4	✓	10,15	114,3	3,65

✓ is op voorraad, andere profielen zijn verkrijgbaar op bestelling

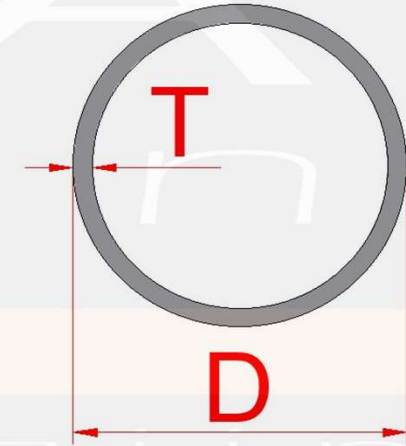

Metaleuven ijzermagazijn

Aarschotsesteenweg 106

B-3012 Wilsele

[ijzermagazijn@metaleuven.be](mailto:ijzermagazijn@metaleuven.be)

### Openingstijden:

Maandag tot donderdag

8:00 tot 12:00 - 12:30 tot 16:30

Vrijdag

8:00 tot 12:00 - 12:30 tot 14:30